
Skinne Wibe Flex 50x50x2950 SF

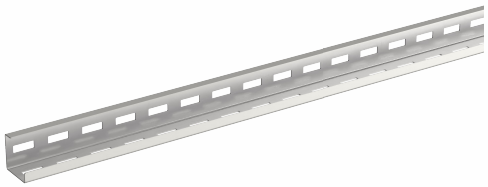

Aktivitet	Kabelforleggning
Produktfamilie	Opphengssystem
Fabrikat	Wibe
Serie	Flex

Bas

Aktivitet	Kabelforleggning
Produktfamilie	Opphengssystem
Fabrikat	Wibe
Serie	Flex
GTIN	7321672000000

Kommersiell og web

lokal kode (e-nr)	1343423
Vareteks	Skinne Wibe Flex 50x50x2950 SF
Vareteks medium	Skinne Wibe Flex BxHxL = 50x50X2950mm Syrefast
Lengd	2950 mm
Bredd	50 mm
Høyd	50 mm
Materiale	Stål
Materialtype / overflatebehandling	AISI316L - Syrefast
Korrosjonsklasse	CX

ETIM (EC000386-Stag/profilskinne)

Lengde (EF001438)	2950 mm
Bredde (EF000008)	50 mm
Høyde (EF000040)	50 mm
Slissebredde (EF005247)	* mm
Materialtykkelse (EF000386)	1,5 mm
Profilform (EF005179)	L-profil

Modell / utførelse (EF000010)	Enkeltprofil
Type perforering (EF004147)	2 sider hullet
Hulldiameter (EF005742)	11 mm
Med tanning (EF000571)	Nei
Avbrytbar (EF007562)	Nei
Nyttelastkapasitet (EF002918)	14250 kN
Overflate moment av treghet Iy (EF012513)	* cm4
Overflate moment av treghet Iz (EF012514)	* cm4
Lengdenedbøying (Wy) (EF012503)	* cm^3
Lengdenedbøying (Wz) (EF012504)	* cm^3
Egnet for funksjonsopprettholdelse (EF007806)	*
Materiale (EF002169)	Rustfritt stål
Materialkvalitet (EF001257)	Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse (EF000139)	*
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse (EF025871)	* µm
Farge (EF000007)	Edelstål
RAL (EF000116)	*
Vekt (EF000167)	3,77 kg/m

Logistikk

Forpakning 1 type	Stykke
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	3,77 kg
Dybde FP 1	2950 mm
Bredd FP 1	50 mm
Høyd FP 1	50 mm
Tolltariffnummer	73089059
Nettovekt	3,77 kg
Opprinnelsesland	SE

Sertifisering

ETIM-klasse	EC000386

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikkel

Environmental

GWP Total A1-A3	22,0168 kgCO2e