


# Skinne Wibe Flex 100x100x2950 SF

1343425

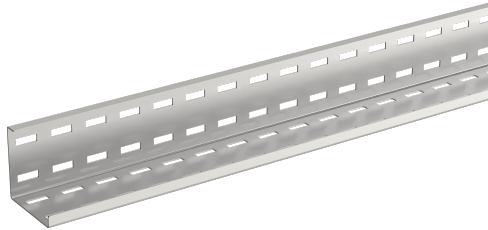

Aktivitet  
Produktfamilie  
Fabrikat  
Serie

Kabelforlegging  
Opphengssystem  
Wibe  
Flex

## Bas

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Aktivitet      | Kabelforlegging |
| Produktfamilie | Opphengssystem  |
| Fabrikat       | Wibe            |
| Serie          | Flex            |
| GTIN           | 7321672000024   |

## Kommersiell og web

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| lokal kode (e-nr)                  | 1343425                                             |
| Vareteks                           | Skinne Wibe Flex 100x100x2950 SF                    |
| Vareteks medium                    | Skinne Wibe Flex BxHxL = 100x100X2950mm<br>Syrefast |
| Lengd                              | 2950 mm                                             |
| Bredd                              | 100 mm                                              |
| Høyd                               | 100 mm                                              |
| Materiale                          | Stål                                                |
| Materialtype / overflatebehandling | AISI316L - Syrefast                                 |
| Korrosjonsklasse                   | CX                                                  |

## ETIM (EC000386-Stag/profilskinne)

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Lengde (EF001438)           | 2950 mm |
| Bredde (EF000008)           | 100 mm  |
| Høyde (EF000040)            | 100 mm  |
| Slissebredde (EF005247)     | * mm    |
| Materialtykkelse (EF000386) | 2 mm    |

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Profilform (EF005179)                         | L-profil                   |
| Modell / utførelse (EF000010)                 | Enkeltprofil               |
| Type perforering (EF004147)                   | 2 sider hullet             |
| Hulldiameter (EF005742)                       | 11 mm                      |
| Med tanning (EF000571)                        | Nei                        |
| Avbrytbar (EF007562)                          | Nei                        |
| Nyttelastkapasitet (EF002918)                 | 14250 N                    |
| Overflate moment av treghet Iy (EF012513)     | * cm <sup>4</sup>          |
| Overflate moment av treghet Iz (EF012514)     | * cm <sup>4</sup>          |
| Lengdenedbøying (Wy) (EF012503)               | * cm <sup>3</sup>          |
| Lengdenedbøying (Wz) (EF012504)               | * cm <sup>3</sup>          |
| Egnet for funksjonsopprettholdelse (EF007806) | *                          |
| Materiale (EF002169)                          | Rustfritt stål             |
| Materialkvalitet (EF001257)                   | Rustfritt og syrefast stål |
| Overflatebeskyttelse (EF000139)               | *                          |
| Overflatebeskyttelsens lagtykkelse (EF025871) | * µm                       |
| Farge (EF000007)                              | Edelstål                   |
| RAL (EF000116)                                | *                          |
| Vekt (EF000167)                               | 9,09 kg/m                  |

## Logistikk

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Forpakning 1 type | Stykke   |
| Mengde FP 1       | 1        |
| Vekt FP 1         | 9,09 kg  |
| Dybde FP 1        | 2950 mm  |
| Bredd FP 1        | 100 mm   |
| Høyde FP 1        | 100 mm   |
| Tolltariffnummer  | 73089059 |
| Nettovekt         | 9,09 kg  |
| Opprinnelsesland  | SE       |

## Sertifisering

|             |          |
|-------------|----------|
| ETIM-klasse | EC000386 |
|-------------|----------|

## Status produkt

|               |                |
|---------------|----------------|
| Produktstatus | Aktiv artikkel |
|---------------|----------------|

## Environmental

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| GWP Total A1-A3 | 53,0856 kgCO <sub>2</sub> e |
|-----------------|-----------------------------|