


Kabelstege KHZSP-200 4m Fzs

E-Number 1120023

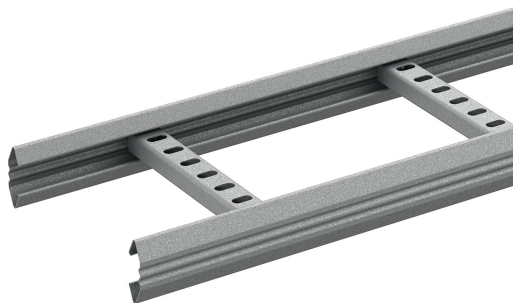

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Kabelstegar
Wibe
KHZSP

Status produkt

Produktstatus

Aktiv artikel

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)

1120023

Benämning

Kabelstege KHZSP-200 4m Fzs

Benämning medium

Stege KHZSP-200 4m. Sendzimirförzinkad kabelstege med sexkantig öppen sidoprofil och perforerade plana stegpinnar.

Längd

4000 mm

Bredd

200 mm

Höjd

55 mm

Material

Stål

Materialtyp / ytbehandling

Pregalvaniserat

Miljökorrosivitetsklass

C2

Bas

Affärsområde

Kabelförläggning

Produktfamilj

Kabelstegar

Varumärke

Wibe

Serie

KHZSP

GTIN

7321677185726

ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)

Profil (öppen)

Sidoväggsp perforering (EF001122)	Nej
Typ av stegpinne (EF001060)	Perforerad profil
Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Svetsad
Höjd (EF000040)	55 mm
Bredd (EF000008)	200 mm
Längd (EF001438)	4000 mm
Användbar area (EF005140)	16000 mm ²
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS)
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N/m
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	*
Vikt (EF000167)	1,86 kg/m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	7,43 kg
Djup FP 1	4000 mm
Bredd FP 1	198 mm
Höjd FP 1	55 mm
GTIN FP 1	7321677185726
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	30
Vikt FP 4	223 kg
Djup FP 4	4000 mm
Bredd FP 4	440 mm
Höjd FP 4	580 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	7,43 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

Miljö

GWP Total A1-A3

21,101 kgCO2e

Produktnedladdningar

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/kabelstege-200mm-4m-fzs>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,
kontakta vår kundtjänst.