


Wibe & Defem Montageplåtar



Vi har nu
förmonterade
AP-9 dosor
Se sid 6

Montageplåtar som gör jobbet lättare

Flexibila lösningar med Wibe och Defem



Kabelförläggning är inte bara en bärare av kablar från punkt A till punkt B. Det är även en plattform för att montera dosor, uttag och andra komponenter.


I den här broschyren har vi samlat alla våra montageplåtar:

- För kabelstege, kabelränna och trådstege
- Med och utan förmonterade kopplingsdosor och uttagsdosor.
- För inomhusbruk (C1-C2) och utomhus (C3-C4).
- Universella montageplåtar
- Vi har även några exempel på hur montageplåtar kan användas för att lösa olika typer av problem.

Wibe Group erbjuder även förmonterade eller skräddarsydda montagealternativ enligt önskemål. Kontakta oss för hjälp med det:



Kundtjänst
support-SE@wibe-group.com
+46 (0)250-280 00

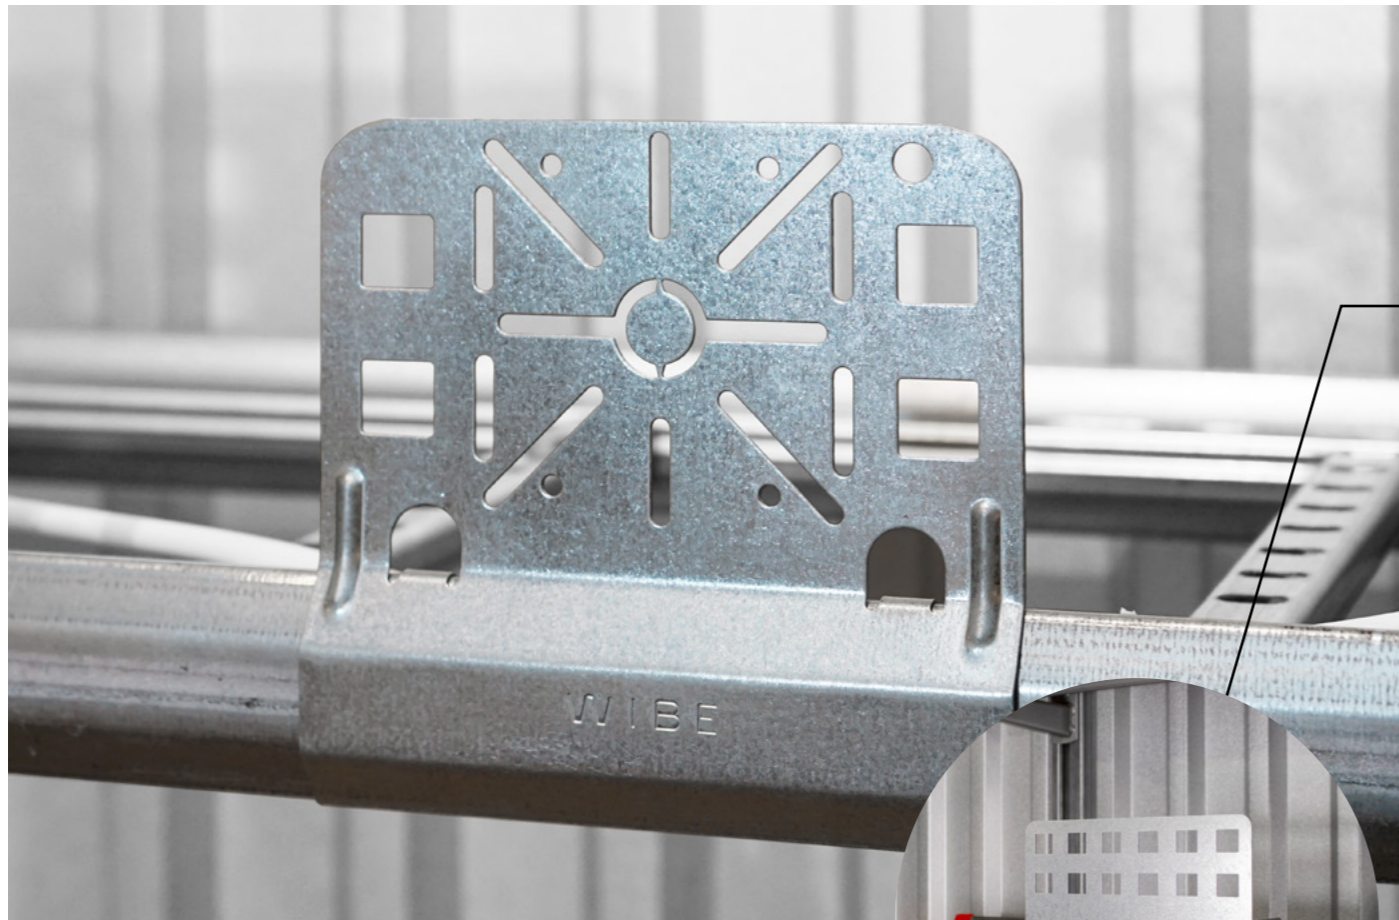

Flexibla montageplåtar för längdmaterial

Wibe Group har montageplåtar för steg, ränna och trådstege. Plåtarna monteras enkelt på plats. Med universella hålmönster säkerställer vi att du kan montera vad du vill på plåten. De allra flesta plåtarna monteras enkelt utan skruv och har färdiga hål för RJ45 Actassi-uttag.

Dosplåt 12xRJ45 DPM levereras platt och viks enkelt ihop vid montage.

Montageplåtar till kabelstege

Beskrivning	Dimensioner A/B/C mm	Vikt kg/100 st	Sendzimurförzinkad (Fzs) C2		Varmförzinkad (Fzv) C4		Syrafast AISI316 C5-M	
			Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr

Dosplåt 35S

Hålad eller ohålad dosplåt, monteras stående eller hängande på kabelstegens sidoprofil. Böj fliken mot stegprofilen för att låsa fast dosplåten. Används för montage av dosor, armaturer etc. Hålad plåt är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Montageramar används för fastsättning av jack.

35S hålad	164/20/170	22	711205	1122812	731746	1122811	725776	1122814
35S hålad vit	164/20/170	22	730246	1122810	-	-	-	-
35S ohålad	164/20/170	23	730245	1122809	-	-	-	-
35S ohålad vit	164/20/170	23	716318	1122813	-	-	-	-

Dosplåt 35S H85

Hålad dosplåt, används för montage av dosor, armaturer etc på Kabelstege KHZSP85. Monteras direkt på stegens sidoprofil med 2 st Skruvsats 22S, beställs separat. Alternativt monteras plåten på bergbult eller gängstång 20-25 mm med 2 st Bygelsats M8 20-25 mm, beställs separat

35S H85	2/200/210	44	-	-	CSU795427	1120184	CSU795428	1120185
---------	-----------	----	---	---	-----------	---------	-----------	---------

Dosplåt 35P

Monteras liggande mellan stegpinnarna. Flikarna böjs mot stegpinnen för att låsa fast dosplåten. Används för montage av dosor, armaturer etc

35P hålad	20/106/264	28	718618	1122806	731745	1122805	CSU795559	1120202
35P hålad vit	20/106/264	28	714510	1122807	-	-	-	-
35P ohålad	20/106/264	28	-	-	-	-	725777	1122808
35P ohålad vit	20/106/264	28	716318	1122813	-	-	-	-

Dosplåt 12xRJ45 Actassi S-One

Hålad dosplåt för kabelstege, används för direktmontage av upp till 12 st RJ45 S-One DPM. RJ45-jacken kompletteras med Actassi monteramar för montage i plåt.

12xRJ45 DPM	2/200/210	22	CSU795353	1122815	-	-	-	-
-------------	-----------	----	-----------	---------	---	---	---	---

Montageplåtar till kabelränna

Beskrivning	Dimensioner A/B/C mm	Vikt kg/100 st	Sendzimurförzinkad (Fzs) C2		Varmförzinkad (Fzv) C4		Zinkpox C5-I	
			Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr

Dosplåt W24/40

Hålad och ohålad dosplåt, monteras i Kabelränna W1/40, W3/40 samt armaturskenor. Hålade plåtar är försedda med hålbild för 4 st Actassi modularjack, monteramar används för fastsättning av jack.

W24/40 hålad	161/43/200	27	717995	1125903	734617	-	783130	-
W24/40 ohålad	161/43/200	31	730247	1125900	-	-	-	-
W24/40 vit hålad	161/43/200	27	729184	1125906	-	-	-	-
W24/40 vit ohålad	161/43/200	31	734211	1125902	-	-	-	-
W24/40 svart hålad	161/43/200	27	CSU795839	1120408	-	-	-	-
W24/40 svart ohålad	161/43/200	31	CSU795840	1120409	-	-	-	-

Dosplåt W24/60

Hålad dosplåt, monteras i Kabelränna W1/60 och W3/60. Är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack, monteramar används för fastsättning av jack.

W24/60	179/43/200	34	718193	1126834	-	-	-	-
W24/60vit	179/43/200	34	782659	1126836	-	-	-	-

Montageplåtar till trådstege

Beskrivning	Dimensioner A/B/C mm	Vikt kg/100 st	Elförzinkad (Fzb) C1		Varmförzinkad (Fzv) C4		Syrafast AISI316 C5-M	
			Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr

Dosplåt B5 Mini

Passar samtliga trådsteigar.

B5 Mini	140/24/170	21	1149137	1149137	1149237	1149237	1149337	1149337
---------	------------	----	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Dosplåt B5

Passar samtliga trådsteigar. Hålade plåtar är försedda med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Montageramar används för fastsättning av jack.


B5 hålad	107/23/240	43	1149158	1149158	1149258	1149258	-	-
B5 ohålad	107/23/240	46	1149168	1149168	1149268	1149268	-	-
B5 hålad	120/28/235	43	-	-	-	-	1149358	1149358
B5 ohålad	120/28/235	46	-	-	-	-	1149368	1149368

Vi har nu förmonterade AP-9 dosor från ABB



Förmonterad AP-9 till kabelstege och ränna

Beskrivning	Dimensioner A/B/C mm	Vikt kg/100 st	Sendzimirförzinkad (Fzs) C2		Varmförzinkad (Fzv) C4	
			Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr




NYHET

Dosa AP-9 monterad på Dosplåt 35S

Vit dosa IP65 + Dosplåt 35S. Dosplåt 35S är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Kopplingsdosa AP9 (2,5 mm², 500 V, IP65) är utrustad med 12 membrankabelinföringar (Ø17 mm) i sidorna. Locket låser sig genom att snäppas fast - inga skruvar behövs. Material: dosa i halogenfri termoplast.

Dosa AP9, Dosplåt 35S			CSU795864	1120457	CSU795865	1120455	
-----------------------	--	--	-----------	---------	-----------	---------	--



NYHET


Dosa AP-9 monterad på Dosplåt W24/40

Vit dosa IP65 + Dosplåt W24/40. Dosplåt W24/40 är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Kopplingsdosa AP9 (2,5 mm², 500 V, IP65) är utrustad med 12 membrankabelinföringar (Ø17 mm) i sidorna. Locket låser sig genom att snäppas fast - inga skruvar behövs. Material: dosa i halogenfri termoplast.

Dosa AP9, Dosplåt W24/40	161/50/200	39	CSU795868	1120461	CSU795869	1120459	
--------------------------	------------	----	-----------	---------	-----------	---------	--

Förmonterat till kabelstege


Beskrivning	Dimensioner A/B/C mm	Vikt kg/100 st	Sendzimirförzinkad (Fzs) C2		Varmförzinkad (Fzv) C4	
			Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr



Dosa U56 monterad på Dosplåt 35S

Vit dosa IP65 + Dosplåt 35S. Dosplåt 35S är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Montageramar används för fastsättning av jack.

Dosa med plint, Dosplåt 35S	164/56/170	34	731962	1122769	CSU795862	1120453	NYHET Nu i Fzv
Dosa utan plint, Dosplåt 35S	164/56/170	32	731961	1122765	CSU795863	1120454	
Dosa utan plint, Dosplåt 35S Vit	164/56/170	32	CSU795291	1120015	-	-	



2-vägsuttag, kapslat IP44, monterat på Dosplåt 35S

Vitt 2-vägsuttag, kapslat IP44, monterat på Dosplåt 35S som är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Montageramar används för fastsättning av jack.

Uttag 2-v K, Dosplåt 35S	164/64/170	35	734225	1122773	CSU795866	1120456	NYHET Nu i Fzv
--------------------------	------------	----	--------	---------	-----------	---------	-------------------




2-vägsuttag, okapslat IP21, monterat på Dosplåt 35S

Vitt 2-vägsuttag, okapslat IP21, monterat på Dosplåt 35S som är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Montageramar används för fastsättning av jack.

Uttag 2-v, Dosplåt 35S	164/58/170	33	734226	1122777	-	-	
------------------------	------------	----	--------	---------	---	---	--


Förmonterat till kabelränna



Dosa U56 monterad på Dosplåt W24/40

Vit dosa IP65 + Dosplåt W24/40.

Dosa U56 utan plint, Dosplåt W24/40	161/50/200	39	731963	1125891	CSU795867	1120458	NYHET Nu i Fzv
Dosa U56 utan plint, Dosplåt W24/40 Vit	161/50/200	39	731964	1125893	-	-	



2-vägsuttag, kapslat IP44, monterat på W24/40

Vitt 2-vägsuttag, kapslat IP44, monterat på Dosplåt W24/40 som är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Montageramar används för fastsättning av jack.

Uttag 2-v K, Dosplåt W24/40	164/64/170	40	CSU795870	1120462	CSU795871	1120460	NYHET Nu i Fzv
-----------------------------	------------	----	-----------	---------	-----------	---------	-------------------

Spara tid med förmonterade montageplåtar för längdmaterial

Wibe Group har ett urval med färdigmonterade dosor och uttag från både Schneider och ABB. Vi har varianter både för inomhus C1/C2 och utomhusbruk C3/C4. Vi kan också montera andra dosor/uttag som inte finns i standardsortimentet. Kontakta Wibe för offert.



Montageplåt 61 fästes i sidoprofilen på kabelstegen. Används för montage av uttagsboxar, brytare, etc. Eller varför inte elbilsaddare?

Universella montageplåtar för flexibla lösningar

Wibe Group har också ett antal universella montageplåtar som kan användas fristående. Vi kan även erbjuda förmonterade eller skräddarsydda montagealternativ enligt önskemål.



Universella montageplåtar


Beskrivning	Dimensioner A/B/C mm	Vikt kg/100 st	Sendzimirförzinkad (Fzs) C2		Varmförzinkad (Fzv) C4		Syrast AISI316 C5-M	
			Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr



Montageplåt 61

Monteras i sidoprofilen på kabelstegar. Används för montage av uttagsboxar och brytare etc.

61-200	310/200/70	100	732486	1122710	732491	1122711		
61-300	310/300/70	140	732487	1122714	732492	1122715		
61-400	310/400/70	170	732488	1122718	732493	1122719		
61-500	310/500/70	240	732489	1122722	732494	1122723		
61-600	310/600/70	270	732490	1122726	732495	1122727		




Montageplåt 62

Monteras i sidoprofilen på kabelstegar. Används för montage av uttagsboxar och brytare etc.


62-100	100/15/130	12	783460	1123303				
62-200	200/15/130	24	783461	1123307				

Montageränna W4

Perforerad monteräränna, lämplig för vertikalt väggmontage inom industrin, i hiss- och fläktrum. Rännan kan även användas i horisontalmonterings på konsol. Hål \varnothing 3,5 mm i rännans botten medger klamring av kabel med plåtskruv.



W4-50	15/50/1960	57	736603	1125121	736613	1125190	-	-
	15/50/3000	57	735988	-	735977	-	783470	1124514
W4-75	15/75/1960	76	736604	1125124	736614	1125191	-	-
	15/75/3000	76	735989	-	735978	-	783471	1124515
W4-100	15/100/1960	93	736605	1125127	736615	1125192	-	-
	15/100/3000	93	735990	-	735979	-	783472	1124516
W4-150	15/150/1960	125	736606	1125130	736616	1125193	-	-
	15/150/3000	125	735991	-	735980	-	783473	1124517
W4-200	15/200/1960	195	736607	1125133	736617	1125194	-	-
	15/200/3000	195	735992	-	735981	-	783474	1124518
W4-250	15/250/1960	228	736608	1125135	736618	112519	-	-
	15/250/3000	228	735993	-	735982	-	783475	1124519
W4-300	15/300/1960	238	736609	1125137	736619	1125196	-	-
	15/300/3000	214	-	-	-	-	783476	1124520
W4-400	15/400/1960	313	736610	1125139	736620	1125197	-	-
	15/400/3000	279	-	-	-	-	783477	1124521




W4-50 (vit)	15/50/1960	57	736633	1125123	Längd 3 meter Vitlackerad och sendzimirförzinkad (C2): Kontakta oss för offert	Zinkpox (vit) (C5-I): Kontakta oss för offert		
W4-75 (vit)	15/75/1960	76	736634	1125126				
W4-100 (vit)	15/100/1960	93	736635	1125129				
W4-150 (vit)	15/150/1960	125	736636	1125132				
W4-200 (vit)	15/200/1960	195	736637	1125141				
W4-250 (vit)	15/250/1960	228	736638	1125142				
W4-300 (vit)	15/300/1960	238	736639	1125143				
W4-400 (vit)	15/400/1960	313	736640	1125144				



Väggmontage nr 1


Använd montageplåt 62 för smidigt montage av uttag, dosor och liknande ovanpå kabeln.

Med Montageskena WMS 25L monteras enkla kablar enkelt med najtråd, strips och liknande på vägg.

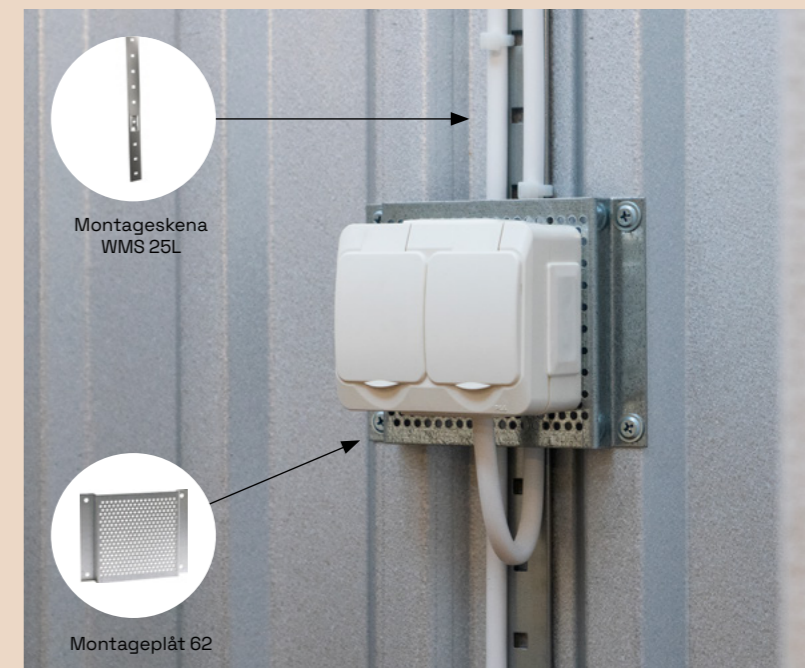

Användning utanför boxen

Användningen av våra montageplåtar begränsas bara av kreativiteten. Det mesta går att lösa med Wibes produkter.

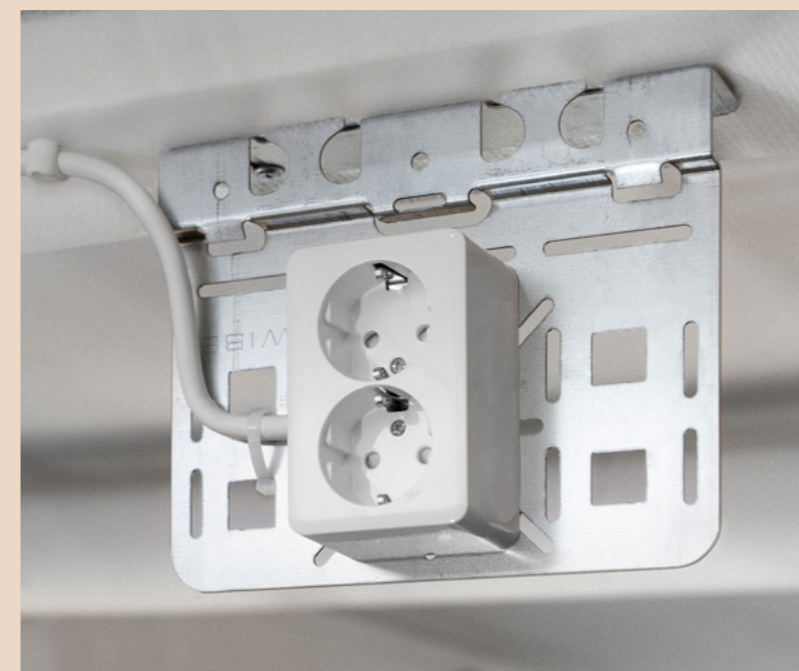

Enkelt takmontage

Dosplåt W24 kan även fästas i taket.

Dosplåt monterad på sidan av trådstege

Dosplåt W24 vanligtvis används på kabelränna går den även fint att använda på trådstege. W24 monteras på sidan av trådstegen och lämnar plats för kabeldragning under dosplåten.



Väggmontage nr 2

Dosplåt B5 mini används vanligen till trådsteigar men går bra att montera direkt på vägg, här på en trapetsplåt.

Minitrådstege B30-D används för att leda alla typer av små kablar.

